

快速烤箱

项目 _____
 产品 _____
 数量 _____
 CSI第11400部分
 批准 _____
 日期 _____

Merrychef conneX® 12e



特点

- conneX®12e是一款多功能的入门型烤箱，内置预编程菜单，可实现快速烹饪；
- 一体式设计，非常适合快速烹饪、回温、烧烤和烘焙各种新鲜或冷冻食品，而无需使用其他设备；
- 烹饪速度比使用其他烹饪方法快70%，并能按需提供热食；
- 烤箱炉腔尺寸为30.5cm x 30.5cm (12" x 12")，宽度为40.7 cm (16")，具有大炉腔宽度比，并可放置在600mm的工作台上，非常适合小空间内使用；
- 通过内置催化转换器实现无通风烹饪，无需排风扇，因此适合前厅操作，运行安静且易于安装；
- 可触摸的低温外表面，能安全放在任何地方，无需在周边预留防护空间；
- 配备7"高清宽屏显示器和新一代easy-Touch®2.0图标驱动控制器，操作简单并能确保烹饪出一致的高品质菜肴；
- 随附烤箱图示说明，方便清洁；
- 配备获得专利且易于检修的前置式空气过滤器；
- 可通过Wi-Fi/以太网访问KitchenConnect云，轻松更新菜单（或通过U盘更新）。
- 仅提供亚光黑色型号。

随附配件

- 平底烤盘；
- 带护手板和翻边的烤铲；
- 全尺寸烹饪烤篮；
- 烤盘垫。

关于可提高conneX®12e灵活性并显著缩短清洁时间的推荐配件，敬请访问

www.merrychef.com/products/accessories

规格

High speed Technology®结合了以下三种加热技术：

- 微波；
- 热风对流；
- 热风冲击（热风强制对流）。

微波功率

- 微波设置选项：关闭 (OFF)、5-100%（以1%为增量）。
- 微波分配系统使用旋转有源天线（搅拌式微波），确保食物均匀受热。

对流加热


- 温度设置选项：关闭 (OFF)、212°F (100°C) 至500°F (260°C)（以1°C为增量）。
- 热分配系统通过热风冲击循环进行，可确保均匀的焦化（确保食物上色均匀）效果。

通风

- 获得无通风认证，通过EPA 202测试（8小时）。
- 内置催化过滤，可最大限度减少油脂和气味的排放。

easyTouch® 2.0控制系统

- 图标驱动的高清彩色触摸屏控制面板，可无限存储多个步骤的烹饪方案；
- 每个烹饪方案可支持多达六 (6) 个步骤，并且每个步骤都包含可编程的烹饪时间、微波功率设置以及文字/图片使用说明；
- 自诊断功能可监测零件状态；
- 可通过U盘和连接到KitchenConnect云轻松更新菜单或传输数据。

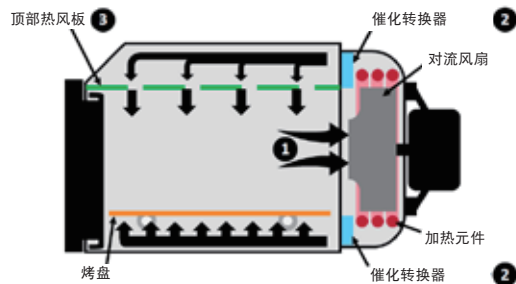


工作原理

对流风扇从炉腔 (1) 的背面吸入空气。空气将被加热后通过催化转换器 (2) 和顶部热风板 (3) 返回到炉腔中，从而在烤箱中产生均匀的加热模式。这种加热模式能让食物均匀受热，确保每次都能产生金黄酥脆的表面。

Merrychef conneX® 12e



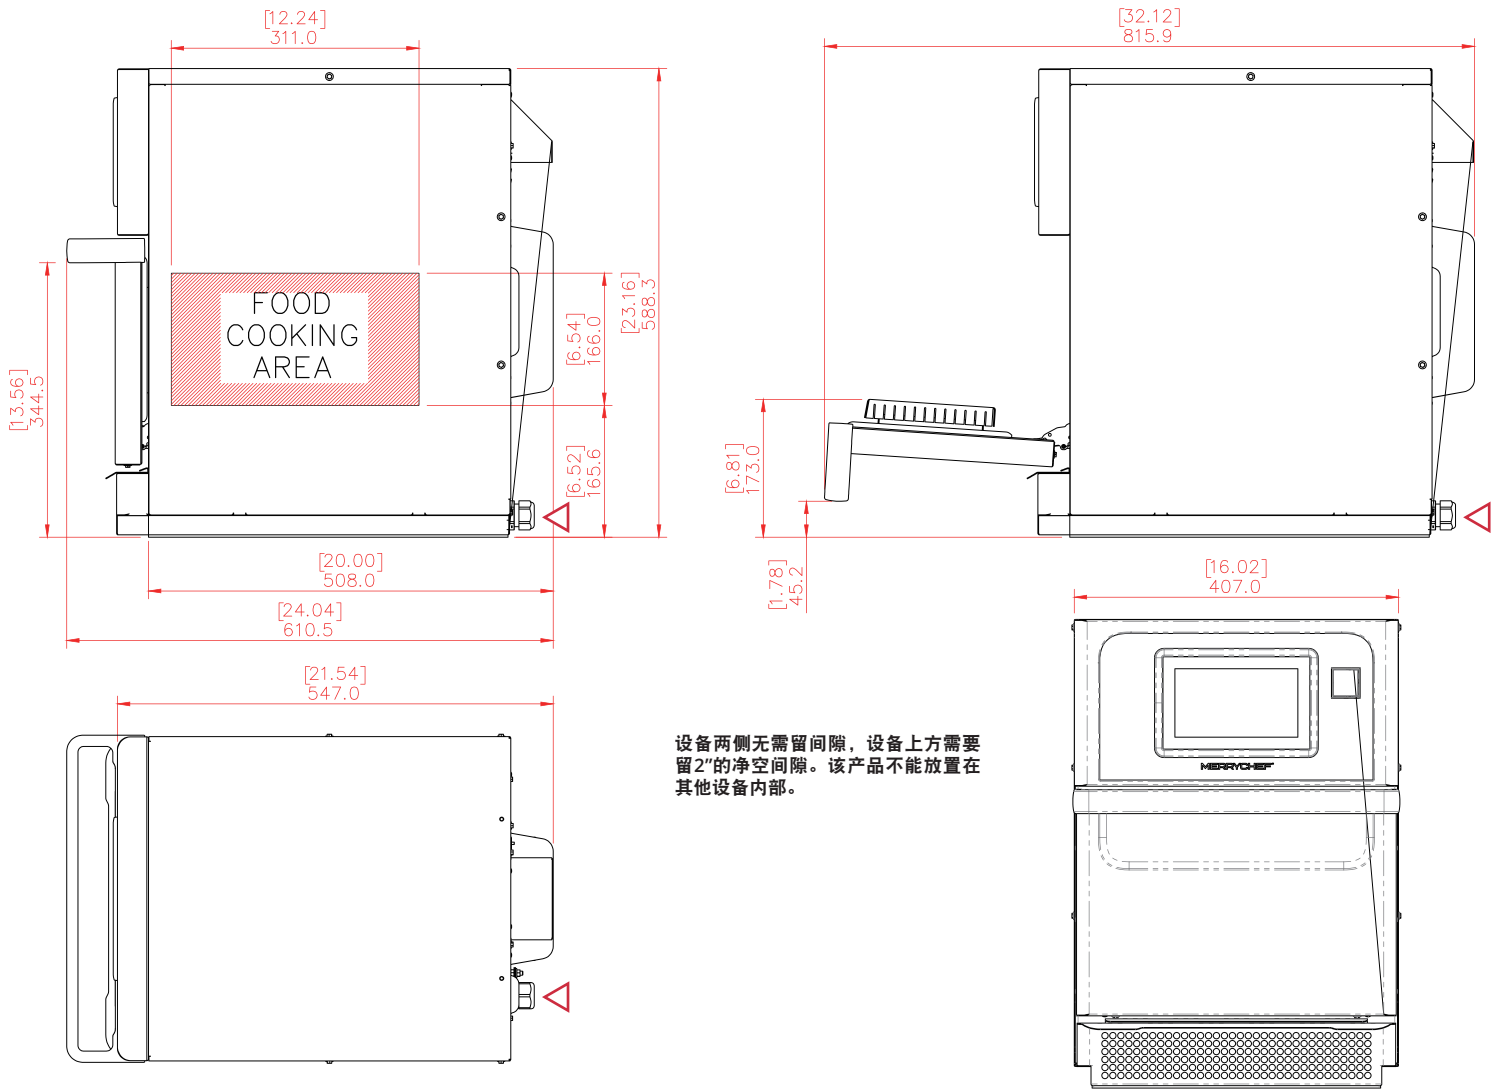

设备两侧无需留间隙，设备上方需要留2"的净空间隙。该产品不能放置在其他设备内部。

尺寸

型号	烤箱尺寸			重量
	高度	宽度	深度	
conneX® 12e	(588mm) 23.2"	(407 mm) 16.0"	(538 mm) 21.2"	净重47.0kg (104lbs) 毛重57.0kg (126lbs)

◁ = 电源线出口。
电源线长度为6英尺/1.8米。

电源要求和输出

型号	型号	饰面	电源						输出功率 (近似值)			
			电压	频率	布置和连接	插头类型	插头示意图	插头单相额定电流*	最大输入功率	微波** (IEC 705) 100%	对流加热	组合模式
conneX® 12e	12eGHMV5XBL1AP	黑色	200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	EU CEE7		16A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XCL1KR		220V	60Hz	单相 L1+N+E	KR CEE7		16A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XEL1CN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type I 15A		15A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XJL1PH		220V	60HZ	单相 L1+N+E	NEMA 6-15P		15A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XLL1TW		220V	60HZ	单相 L1+N+E	NEMA 6-15P		15A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XML1IN		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type D/M 15A		15A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XPL1IN		220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 5 Pin 16A		16A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XDL1AZ		200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	Type I 15A		15A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W

* 该值并非指耗电量。 ** 该值为近似的微波功率输出。

Welbilt保留在未经事先通知的情况下更改设计或规格的权利。

慧而特 (杭州) 餐饮设备有限公司
Welbilt China
www.welbilt.cn

中国·浙江·杭州
滨江区滨康路800号1幢(310053)

